


DOUBLE LAVE-VAISSELLE TIROIRS

DD60DHI9
DD60DDFH9

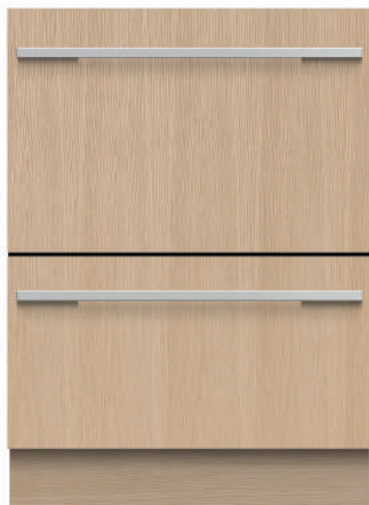

CARACTERISTIQUES

Lave-vaisselle ergonomique à double tiroirs

Le concept ergonomique du lave-vaisselle tiroirs exige moins de mouvement pour ouvrir, charger et fermer. Pas de flexion, ni étirement du dos. Disponible en version simple ou double tiroir, chaque tiroir dispose de ses propres commandes et peut fonctionner indépendamment de l'autre.

En harmonie avec votre cuisine

Disponible en design moderne façade acier inox EZKleen ou en format tout intégré, il s'encastre facilement dans votre mobilier de cuisine. Une solution élégante pour toutes les cuisines.

Economie d'énergie

DishDrawer® est bon pour l'environnement. Il offre une classe de performance d'énergie A++AA avec 15 programmes de lavage, dont ceux à option hygiène; l'emploi du départ différé peut permettre de minimiser la consommation d'électricité et d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Mode d'installation:

DD60DHI9: encastrable;

DD60DDFH9: intégrable avec façade acier inox EZKleen

Nombre de couverts: **12**

Niveau sonore dB(A): **45**

Nombre de programmes: **15**

Classe énergétique: **A ++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **ventilé**

Départ différé: **jusqu'à 12h**

Largeur: **60cm**

Powered by




assist2enjoy

Assist2Enjoy - Verbrandhofstraat 16 8800 ROESELARE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.fisherpaykel-belgium.be

FISHER & PAYKEL

DD60DHI9 DD60DDFH9

DOUBLE LAVE-VAISSELLE TIROIRS



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **signale**
Afficheur digital du temps restant: **Non**
Élément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Diamètre maxi pour assiettes (mm): **290**
Système de séchage: **ventilé**
Départ différé: **jusqu'à 12h**
Knock to pause seulement DD60DHI9

Esthétique & Programmes

Esthétique

Bandeau: **à l'intérieur**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

Programmes

Intensif 65 °C (160 min)
Normal 55°C (150 min)
ECO 50°C (243 min)
Rapide 48°C (49 min)
Délicat 45°C (105 min)
Rincage froid (15 min)

Options de lavage dépendent du programme

Extra sec (Extra dry)
Turbo (Quick)
Hygiène (Sanitize)


Dimensions & Installation

Dimensions de produit (mm):

hauteur	820 - 880
largeur	599
profondeur	571
profondeur tiroir	545
profondeur front panneau	18

Dimensions d'encastement (mm):

F hauteur niche	820-882,5
B largeur niche	600
C profondeur niche	580
D hauteur zone socle	60-118

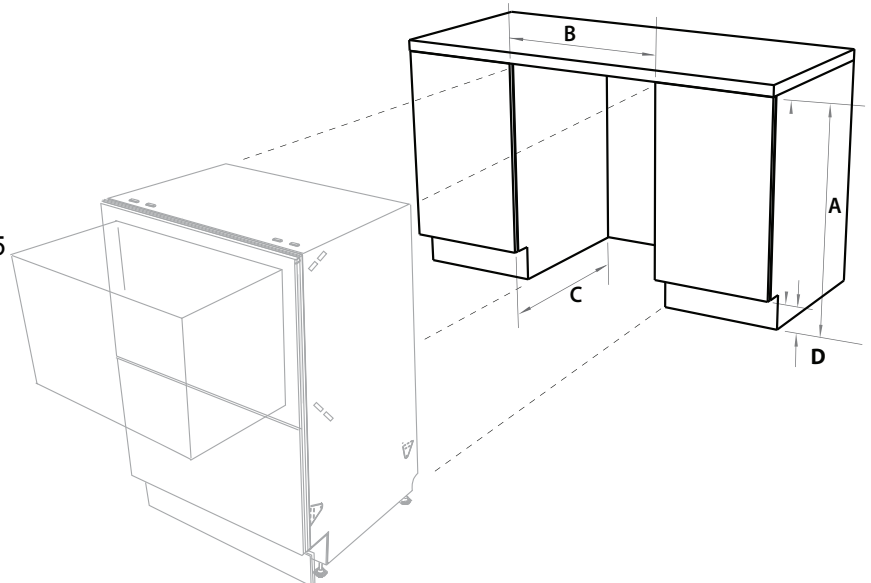

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**

Consommations

Consommation d'eau annuelle (l): **2184**
Consommation d'énergie annuelle (kWh): **152**
Niveau sonore db(A) 1pw: **45**

Branchements

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**

