

LAVE-VAISSELLE TIROIR

DD60SHTI9
DD60SDFHTX9



CARACTERISTIQUES

Assiettes jusqu'à 33 cm!

Lave-vaisselle ergonomique tiroir

Le concept ergonomique du lave-vaisselle tiroir exige moins de mouvement pour ouvrir, charger et fermer. Pas de flexion, ni étirement du dos. Disponible en version simple ou double tiroir, chaque tiroir dispose de ses propres commandes et peut fonctionner indépendamment de l'autre.

En harmonie avec votre cuisine

Disponible en design moderne façade acier inox EZKleen ou en format tout intégré, il s'encastre facilement dans votre mobilier de cuisine. Une solution élégante pour toutes les cuisines.

Economie d'énergie

DishDrawer® est bon pour l'environnement. Il offre une classe de performance d'énergie A+AA avec 15 programmes de lavage, dont ceux à option hygiène; l'emploi du départ différé peut permettre de minimiser la consommation d'électricité et d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Mode d'installation:

DD60SHTI7: encastrable

DD60SDFHTX7: intégrable avec façade acier inox EZKleen

Nombre de couverts: 6
Niveau sonore dB(A): 46
Nombre de programmes: 15
Classe énergétique: A+
Efficacité de lavage: A
Efficacité de séchage: A

Nombre de couverts: 6
Niveau sonore dB(A): 45
Nombre de programmes: 15
Classe énergétique: A++
Efficacité de lavage: A
Efficacité de séchage: A

Powered by




assist2enjoy

Assist2enjoy - Verbrandhofstraat 16 8800 ROESELARE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.fisherpaykel-belgium.be

FISHER & PAYKEL

LAVE-VAISSELLE TIROIR



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
 Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
 Indicateur de fin de cycle: **signale**
 Afficheur digital du temps restant: **Non**
 Élément chauffant hors cuve: **Oui**
 Adoucisseur d'eau: **Oui**
 Diamètre maxi pour assiettes (mm): **330**
 Système de séchage: **ventilé**
 Départ différé: **jusqu'à 12h**
 Système de séchage: **ventilé**
 Départ différé: **jusqu'à 12h**
Knock to pause seulement DD60SHTI9

Esthétique & Programmes

Esthétique

Bandeau: **à l'intérieur**
 Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**
 Filtre de fond de cuve: **Full inox**

Programmes

Intensif 65 °C (198 min)
 Normal 55°C (185 min)
 ECO 50°C (280 min)
 Rapide 48°C (78 min)
 Délicat 45°C (134 min)
 Rincage froid (15 min)

Options de lavage dependent du programme

Extra sec (Extra dry)
 Turbo (Quick)
 Hygiène (Sanitize)


Dimensions & Installation

Dimensions de produit (mm):

A hauteur	454
B largeur	599
C profondeur	571
D profondeur tiroir	545
E profondeur front panneau	18

Dimensions d'encastrement (mm):

F hauteur niche	456
G largeur niche	600
H profondeur niche	580
I hauteur zone socle	-

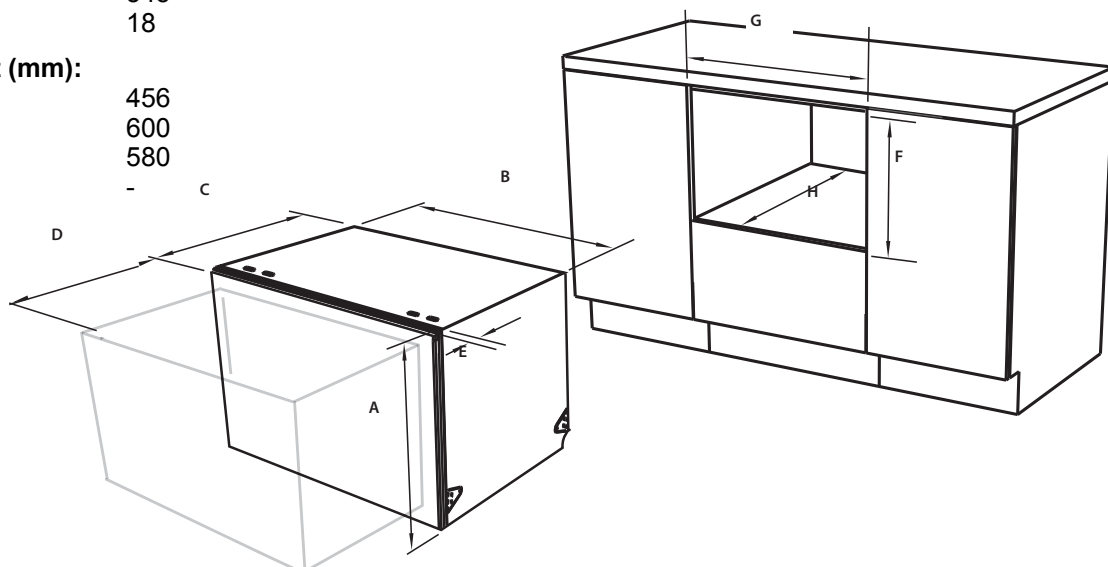

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**

Consommations DD60SHTI9

Consommation d'eau annuelle (l): **2240**
 Consommation d'énergie annuelle (kWh): **166**
 Niveau sonore db(A) 1pw: **46**

Consommations DD60SDFHTX9

Consommation d'eau annuelle (l): **2184**
 Consommation d'énergie annuelle (kWh): **152**
 Niveau sonore db(A) 1pw: **45**

Branchements

Intensité en A: **10**
 Tension en V: **220-240**
 Fréquence en Hz: **50**

